

ブラスト回収ユニットがよりコンパクトに！


4 (フォー) ノズル ブラスト回収ユニット



特長

- ✓ 装置総重量は4,000kg以下のコンパクト設計、4t車に全て積載可能です。
- ✓ 回収タンク内にて、強制的に保護板に衝突させ、発塵した粉塵を除去します。またエア式パイブレーターにてゴミ・塗膜片などを除去します。
- ✓ ブラスト作業4人施工設計です。
- ✓ 回収は真空ポンプにて強力に吸引します。
- ✓ かさばるエアホース接続作業はレシーバータンクに集約します。
- ✓ ブラストタンクはリモコン式です。(エアブロー機能付き)

設置イメージ

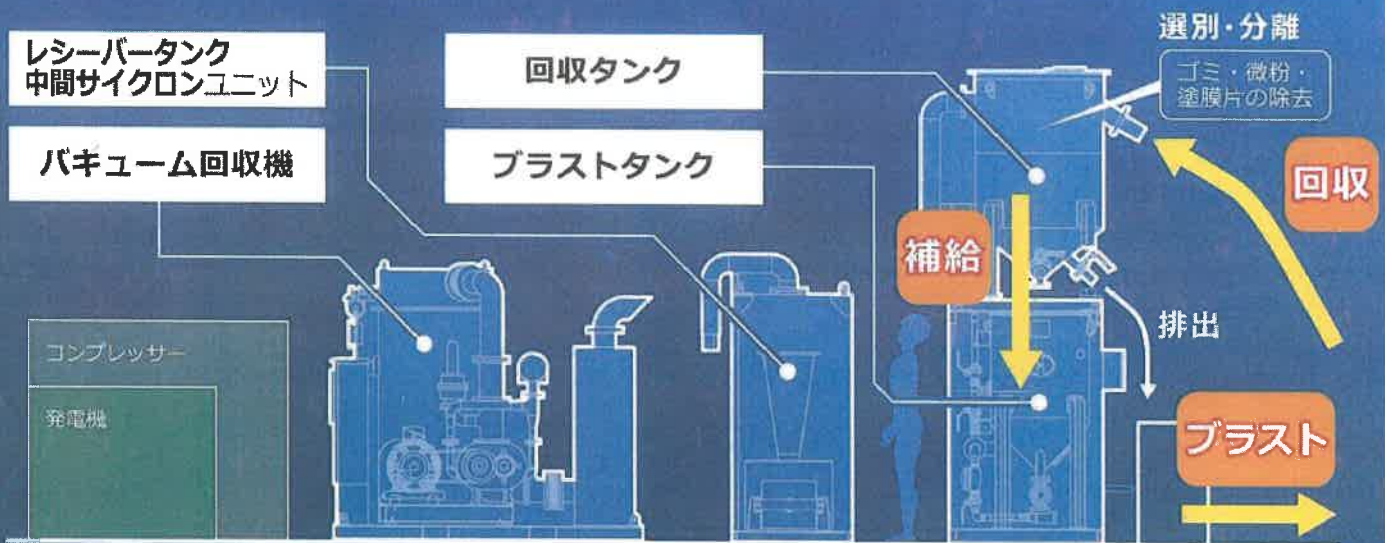

機器名称	概略仕様	設置台数	重量(kg)
ブラストタンク	●電気式リモコン ●2ノズル/1タンク ●内容量：0.32㎡	2台	300×2
回収タンク	●エア式パイブレーター ●内容量：0.9㎡	1台	820
レシーバータンク	●内容量：0.27㎡ ●安全弁付き	1台	250
中間サイクロン	●粉塵排出箇所	1台	350
バキューム回収機	●30kW ●風量：20㎡/分 ●吸込圧：-0.055MPa	1台	1800

■記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 吉原鉄工所
〒722-0051 広島県尾道市東尾道15-7
URL: <http://yoshihara-blast.co.jp/>



0848-46-4141
info@yoshihara-blast.co.jp



公式サイト
はこちら